

MULTICHAPELLE ATLANTIQUE HORTICOLE 11,60m Chéneau poutre aluminium et TO95

Le grand volume intérieur, la luminosité et l'aération au faîtage vous offrent les clefs de la maîtrise du climat.

STRUCTURE

- Arceaux en Tube Ovalé Haute Résistance TO95.
- Chéneau poutre en aluminium permettant la fixation du film de couverture.
- Poteaux en tube rectangulaire acier galvanisé 120x60 (Z275).
- Espacement jusqu'à 5m entre les poteaux en files intérieures.

COUVERTURE

- Le chéneau en aluminium permet la fixation de tous films de couverture :
 - Film JRC longue durée ou autres, en simple ou double paroi.
 - Toile enduite PVC type bâche camion.

EN PIGNON

- Bardage des pignons en Ondex, avec ou sans porte.
- Ouverture en pignon par enroulement de film.
- Possibilité de filet brise-vent.

EN RIVE

- Aération sur les longs pans par enroulement de film, possibilité de filets brise-vent. Version haute et basse disponible.
- Le film est guidé par des tubes antibattement.
- Commande motorisée ou manuelle des aérations.

CONCEPT ATLANTIQUE JRC une nouvelle génération de serres




BREVETS
DÉPOSÉS

⊕ de Volume ⊕ de Luminosité

⊕ de Sécurité

TO95 Tube Ovalé Haute Résistance

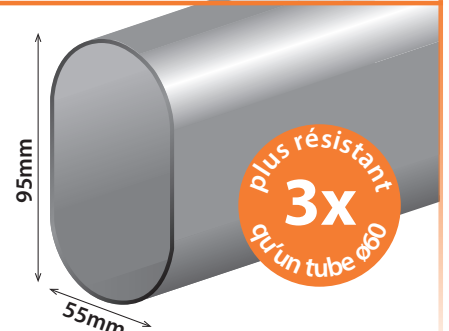

MULTICHAPELLE ATLANTIQUE HORTICOLE 11,60m

AÉRATION

Aération de toiture à crémaillère :

En plaçant l'aération de toiture au point le plus haut, l'air chaud est directement évacué de la serre par effet cheminée.

Ce positionnement diminue l'ombre portée de l'ouvrant et améliore la luminosité.

Cette aération permet de réguler la ventilation de la serre. Elle peut être pilotée par régulateur.



Pour toute étude de votre projet, nous consulter.

Ce modèle est homologué selon la norme serre EN 13031-1

3 La Brosse Goubault - St Georges des Gardes
49120 CHEMILLÉ EN ANJOU - FRANCE
Tél 02 41 30 75 15 - Email : contact@serres-jrc.com

